




Bedienteile

BT-C 200

Das Bedienteil BT-C 200 findet Anwendung, wenn ein großer Funktionsumfang in Lichtbalken und Sondersignalanlage aktiviert werden muss. Die Menüführung und Platzierung der einzelnen Funktionen werden nach Kundenwunsch umgesetzt.

Produkteigenschaften:

- **CAN-Bus**
 - CANopen 447
 - FireCAN
 - SEA J1939-11
 - Standby-eigener Bus
 - weitere CAN-Protokolle auf Anfrage
- **Standartfunktionen:**
 - Rundumkennleuchte EIN/AUS
 - Horntaster-Vorwahl
 - Dauersignal
 - Stadt-/Landumschaltung
 - Kennleuchtenkontrolle links/rechts
- **mögliche Funktionen:**
 - LED-Displays EIN/AUS
 - Frontblitz AUS/EIN
 - Hochleistungsfrontblitz EIN/AUS
 - ASWs EIN/AUS
 - Funk-Hauptschalter
 - Sprachdurchsagen
 - Test-Funktion
 - weitere Funktionen auf Anfrage
- **Funktionsverriegelung nach Kundenvorgabe**
- **Beleuchtete Tasten mit Hintergrundbeleuchtung (Nacht-Auffindbeleuchtung)**

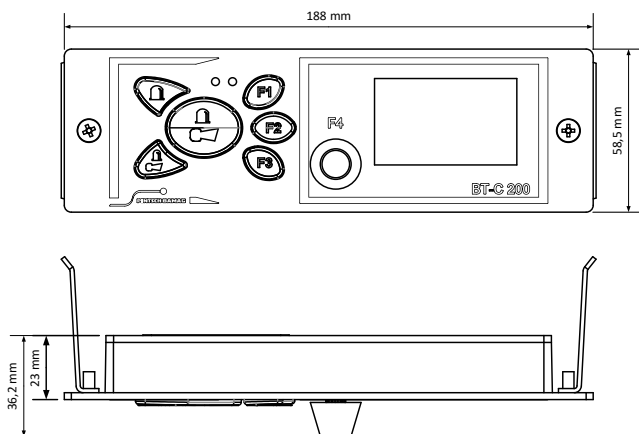

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	12/24 V _{DC}
Betriebsspannung	9 ... 14,4 / 21,6 ... 28,8 V _{DC}
Stromaufnahme	< 100 mA im Betrieb < 0,12 mA im Standby
Temperaturbereich	
- Im Betrieb	-40 ... +70 °C
- Lagerung/Transport	-40 ... +80 °C
Abmessungen	188,0 x 58,5 x 56,0 mm
Gewicht	218 g
Zulassung	e1-036352 (EMV)



Produktvideo:

www.standby.gmbh